



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE LAGOA
 DOS MACHADO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					941,95	4,45 %
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	321,27	401,58	903,55	4,27 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	16	1,92	2,40	38,40	0,18 %
2			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					11.989,46	56,67 %
2.1	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	M	60	80,75	100,93	6.055,80	28,62 %
2.2	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	M	40	45,09	56,36	2.254,40	10,66 %
2.3	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	1,5	348,88	436,10	654,15	3,09 %
2.4	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	1,5	310,21	387,76	581,64	2,75 %
2.5	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	461,36	576,70	576,70	2,73 %
2.6	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	m³	0,2	415,74	519,67	103,93	0,49 %
2.7	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	m³	2	77,13	96,41	192,82	0,91 %
2.8	5024	ORSE	Centralizador em 6"	un	2	217,95	272,43	544,86	2,58 %
2.9	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	m	12	68,35	85,43	1.025,16	4,85 %
3			EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS					8.224,46	38,88 %
3.1	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	UN	1	4.557,26	5.696,57	5.696,57	26,93 %
3.2	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	M	12	18,22	22,77	273,24	1,29 %
3.3	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	40	14,67	18,33	733,20	3,47 %

000000



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE LAGOA
DOS MACHADO

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.217,16	1.521,45	1.521,45	7,19 %

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

16.925,52
4.230,35
21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

004800



Obra: CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
 NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SNAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SJURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I. 25,0%



PLANILHA CÁLCULO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI

Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	3,00	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	0,59	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,57	Lucro
I*			10,15	Tributos *

TOTAL 25,00 --- BDI A SER ADOTADO

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	2,00
Total	10,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

5,00% --- (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:


$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

VALMIR
 BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

(Handwritten signatures and initials)

004888



Obra:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

MARANHÃO

VIGENCIA A PARTIR DE:

out/21

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	9,60%	9,00%	9,00%	9,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
c	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		75,67%	38,71%	84,10%	42,07%

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	323,12	323,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	273,78	2,73
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	9,15	9,15
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,44	41,76
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,68	222,68
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,66	2,60

MO sem LS => 20,16 LS => 15,25 MO com LS => 35,41
 Valor do BDI => 80,78 Valor com BDI => 403,90

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95

MO sem LS => 0,83 LS => 0,63 MO com LS => 1,46
 Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,40

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.490	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	1,28	TX	1,0000000	3.133,69	3.133,69
Insumo	A.09.000.0204 28	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	Material	TX	1,0000000	3.133,69	3.133,69

[Handwritten signatures and initials]



001995

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 783,42 Valor com BDI => 3.917,11

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP--05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.790,64	1.790,64
Composição Auxiliar	035405	SIURB INFRA	GEÓLOGO PLENO	Infraestrutura	H	8,0000000	107,93	863,44
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	23,18	927,20

MO sem LS => 974,24 LS => 737,20 MO com LS => 1.711,44
 Valor do BDI => 447,66 Valor com BDI => 2.238,30

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6240	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" - de 150 a 300m	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	207,26	207,26
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	1,0000000	207,26	207,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 51,81 Valor com BDI => 259,07

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6254	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 200mm	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	267,08	267,08
Insumo	00009853	SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM. COMPRIMENTO = 2 M	Material	M	1,0000000	267,08	267,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 66,77 Valor com BDI => 333,85

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6267	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 206mm	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	267,54	267,54
Insumo	5094	ORSE	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 206mm	Serviços	m	1,0000000	267,54	267,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 66,88 Valor com BDI => 334,42


3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	460,08	460,08
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	460,08	460,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 115,02 Valor com BDI => 575,10

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m²	1,0000000	423,26	423,26
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m²	1,0000000	423,26	423,26

MO sem LS => 51,69 LS => 39,11 MO com LS => 90,80

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

[Handwritten signature]

Valor do BDI => 105,81

Valor com BDI => 529,07

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	311,45	311,45
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	311,45	311,45

MO sem LS => 0,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 77,86

Valor com BDI => 389,31

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	368,25	368,25
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	368,25	368,25

MO sem LS => 0,00

LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 92,06

Valor com BDI => 460,31

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.084	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP	9,05	UN	1,0000000	1.464,35	1.464,35
Insumo	1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,2000000	23,21	143,90
Insumo	1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,2000000	16,76	103,91
Insumo	4.36.41	FDE	CHAVE FACAS SECA 2X60A BASE ' MARMORE'	Material	UN	1,0000000	13,31	13,31
Insumo	4.17.71	FDE	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A	Material	UN	1,0000000	303,28	303,28
Insumo	4.36.10	FDE	CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE	Material	UN	1,0000000	64,92	64,92
Insumo	4.51.16	FDE	CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM	Material	UN	1,0000000	389,77	389,77
Insumo	4.40.01	FDE	BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A	Material	UN	4,0000000	26,34	105,36
Insumo	2.67.77	FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,0800000	43,87	3,50
Insumo	4.85.68	FDE	BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2")	Material	UN	4,0000000	0,91	3,64
Insumo	4.26.01	FDE	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2'	Material	M	3,0000000	2,56	7,68
Insumo	4.46.30	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	Material	UN	2,0000000	11,58	23,16
Insumo	4.40.10	FDE	FUSIVEL DIAZED ATE 25A	Material	UN	4,0000000	7,93	31,72
Insumo	2.67.26	FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5.5X38MM C/ ARRUELA	Material	CJ	8,0000000	0,51	4,08
Insumo	4.17.54	FDE	RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.10-16A	Material	UN	1,0000000	266,12	266,12

MO sem LS => 141,07

LS => 106,74 MO com LS => 247,81

Valor do BDI => 366,08

Valor com BDI => 1.830,43

000000

[Handwritten signatures and initials]

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	73926/006	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	126,05	126,05		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	16,80	23,52		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	13,16	18,42		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0940000	3,25	0,30		
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3.61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,4000000	59,87	83,81		
					MO sem LS =>	19,68	LS =>	14,89	MO com LS =>	34,57
					Valor do BDI =>	31,51			Valor com BDI =>	157,56

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1,0000000	25,24	25,24		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,60	0,46		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,47	0,45		
Insumo	3808	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	20,78	21,19		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	13,97	1,81		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	10,27	1,33		
					MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,14
					Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	31,55


Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,16	13,16
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	10,38	10,38
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Handwritten signature

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
				MO sem LS =>	5,99	LS =>	4,54	MO com LS =>	10,53
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	16,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,59	1,59	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



004999

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.868,23	0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.868,23	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.868,23	0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,73	0,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

[Handwritten mark]

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS => 8,03 LS => 6,07 MO com LS => 14,10
 Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 21,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	273,78	273,78
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,59	1,21
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,34	0,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,51	31,65
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,23	22,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	64,33	53,19
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,59	125,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	68,93	39,85

MO sem LS => 24,96 LS => 18,88 MO com LS => 43,84
 Valor do BDI => 68,44 Valor com BDI => 342,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0146000	10,38	0,15


MO sem LS => 0,09 LS => 0,06 MO com LS => 0,15
 Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0146000	13,97	0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	20,85	0,35

MO sem LS => 0,20 LS => 0,15 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0041000	10,02	0,04

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08

MO sem LS => 0,05 LS => 0,03 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17

MO sem LS => 0,10 LS => 0,07 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	423,26	423,26
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	385,14	385,14

158700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	38,12	38,12
---------------------	------	------	---	------------------	----	-----------	-------	-------

MO sem LS => 51,69 LS => 39,11 MO com LS => 90,80
 Valor do BDI => 105,81 Valor com BDI => 529,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	385,14	385,14
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,60	21,60
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	65,16	58,64
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,59	185,85
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	69,30	42,96
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	68,93	14,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	10,27	61,62

MO sem LS => 35,08 LS => 26,54 MO com LS => 61,62
 Valor do BDI => 96,28 Valor com BDI => 481,42


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,80	16,80
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS => 8,07 LS => 6,10 MO com LS => 14,17
 Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 21,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,18	23,18
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



00037373

Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	20,85	20,85
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS => 12,07 LS => 9,13 MO com LS => 21,20
 Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 28,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,44	3,44
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,03	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	36,52	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0008000	59,86	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,30

Secret

4 *Qu*



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

001344

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,69	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,99	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,65	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	37,51	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	243,46	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	512,65	0,05
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0007000	59,86	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,47	3,47

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



000000

Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,65	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	43,45	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	158,35	0,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	46,51	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	59,86	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,47	3,47
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25

[Handwritten signatures and initials]



078700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,69	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,61	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,38	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,33	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,74	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	16,38	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,14	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,96	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	324,42	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,38	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,38	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0008000	59,86	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41

CPL Fortaleza sops Nogueira

478700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	13,71	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,52	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	247,32	0,04
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	59,86	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	166,76	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,44	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	13,71	0,00



004349

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

[Handwritten signature]

Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,90	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	163,30	0,73
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,52	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	59,86	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,47	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	247,32	0,04
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,22	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	035405	SIURB	GEÓLOGO PLENO	Infraestrutura	H	1,0000000	107,93	107,93
		INFRA						
Insumo	1191	SIURB	GEÓLOGO PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	107,93	107,93
		INFRA						

MO sem LS => 61,44 LS => 46,49 MO com LS => 107,93
 Valor do BDI => 26,98 Valor com BDI => 134,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2




[Handwritten signature]

Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,02	10,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		5,73	LS =>	4,33	MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>		3,31			Valor com BDI =>	16,56

000000

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	38,12	38,12			
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,47	1,24			
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,60	5,83			
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,51	1,26			
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,44	0,61			
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	13,97	2,51		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	10,27	16,63		
				MO sem LS =>		16,61	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,18

[Handwritten signatures and initials]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

João

000000

Valor do BDI => 9,53

Valor com BDI => 47,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS => 7,45 LS => 5,64 MO com LS => 13,09
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 19,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,51	13,51
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14

João *João* *João*



000000

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		5,94	LS =>	4,50	MO com LS =>	10,44
				Valor do BDI =>		3,37			Valor com BDI =>	16,88

Total sem BDI 94.214,94
 Total do BDI 23.552,73
 Total Geral 117.767,67

VALMIR
 BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - 25,0%
Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São Paulo

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		4.864,28	4.864,28		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%	
		2.238,30	1.119,15	1.119,15	
3	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS	100,00%	55,00%	45,00%	
		95.988,75	52.793,81	43.194,94	
4	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%	
		14.676,34		14.676,34	
Porcentagem			49,91%	50,09%	0,0%
Custo			58.777,24	58.990,43	0,00
Porcentagem Acumulado			49,91%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			58.777,24	117.767,67	117.767,67

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
 NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6254	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 200mm	Conversão InfoWOrca	m	130,0	333,85	43.400,50	36,85	36,85
6240	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" - de 150 a 300m	Conversão InfoWOrca	m	150,0	259,07	38.860,50	33,00	69,85
6267	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 206mm	Conversão InfoWOrca	m	25,0	334,42	8.360,50	7,10	76,95
00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Equipamento	UN	1,0	5.593,21	5.593,21	4,75	81,70
11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	130,0	31,55	4.101,50	3,48	85,18
01.28.490	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	1,28	TX	1,0	3.917,11	3.917,11	3,33	88,51
73976/006	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,0	157,56	3.151,20	2,68	91,18
CP-05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.238,30	2.238,30	1,90	93,08
09.05.084	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP	9,05	UN	1,0	1.830,43	1.830,43	1,55	94,64
5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	6,0	271,67	1.630,02	1,38	96,02
01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	4,0	389,31	1.557,24	1,32	97,34
01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	2,0	460,31	920,62	0,78	98,13
CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	2,25	403,90	908,77	0,77	98,90
00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m ³	6,0	96,41	578,46	0,49	99,39
6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0	575,10	575,10	0,49	99,88
11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWOrca	m ³	0,2	529,07	105,81	0,09	99,97

00000000



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	16,0	2,40	38,40	0,03	100,00

Total sem BDI 94.214,94
Total do BDI 23.552,73
Total Geral 117.767,67

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

004000



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.864,28
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	323,12	323,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	273,78	2,73
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	9,15	9,15
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,44	41,76
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,68	222,68
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,66	2,60

MO sem LS => 20,16 LS => 15,25 MO com LS => 35,41
 Valor do BDI => 80,78 Valor com BDI => 403,90
 Quant. => 2,2500000 Preço Total => 908,77

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95

MO sem LS => 0,83 LS => 0,63 MO com LS => 1,46
 Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,40
 Quant. => 16,0000000 Preço Total => 38,40

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

004935



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	01.28.490	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	1,28		TX	1,0000000	3.133,69	3.133,69
Insumo	A.09.000.0204	CPOS 28	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	Material		TX	1,0000000	3.133,69	3.133,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	783,42			Valor com BDI =>	3.917,11
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.917,11

2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.238,30	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.790,64	1.790,64	
Composição Auxiliar	035405	SIURB INFRA	GEÓLOGO PLENO	Infraestrutura	H	8,0000000	107,93	863,44	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	23,18	927,20	
				MO sem LS =>	974,24	LS =>	737,20	MO com LS =>	1.711,44
				Valor do BDI =>	447,66			Valor com BDI =>	2.238,30
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.238,30

3	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS							95.988,75	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6240	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" - de 150 a 300m	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	207,26	207,26	
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	1,0000000	207,26	207,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	51,81			Valor com BDI =>	259,07
						Quant. =>	150,0000000	Preço Total =>	38.860,50

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6254	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 200mm	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	267,08	267,08

[Handwritten signatures and initials]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00009853	SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM. COMPRIMENTO = 2 M	Material	M	1,0000000	267,08	267,08
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		66,77	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	333,85
							Quant. =>	130,0000000
							Preço Total =>	43.400,50

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6267	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 206mm	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	267,54	267,54
Insumo	5094	ORSE	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 206mm	Serviços	m	1,0000000	267,54	267,54
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		66,88	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	334,42
							Quant. =>	25,0000000
							Preço Total =>	8.360,50

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	460,08	460,08
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	460,08	460,08
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		115,02	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	575,10
							Quant. =>	1,0000000
							Preço Total =>	575,10

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m²	1,0000000	423,26	423,26
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	423,26	423,26
				MO sem LS =>		51,69	LS =>	39,11
				Valor do BDI =>		105,81	MO com LS =>	90,80
							Valor com BDI =>	529,07
							Quant. =>	0,2000000
							Preço Total =>	105,81

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	311,45	311,45

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	311,45	311,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	77,86			Valor com BDI =>	389,31
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.557,24

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	368,25	368,25	
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	368,25	368,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	92,06			Valor com BDI =>	460,31
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	920,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	1,0000000	217,34	217,34	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	54,33			Valor com BDI =>	271,67
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.630,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	1,0000000	77,13	77,13	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,28			Valor com BDI =>	96,41
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	578,46

4	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS							
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	4.474,57	4.474,57

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 1.118,64 Valor com BDI => 5.593,21
 Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.593,21

004330

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.084	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP	9,05	UN	1,0000000	1.464,35	1.464,35
Insumo	1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,2000000	23,21	143,90
Insumo	1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,2000000	16,76	103,91
Insumo	4.36.41	FDE	CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE'	Material	UN	1,0000000	13,31	13,31
Insumo	4.17.71	FDE	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A	Material	UN	1,0000000	303,28	303,28
Insumo	4.36.10	FDE	CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE	Material	UN	1,0000000	64,92	64,92
Insumo	4.51.16	FDE	CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM	Material	UN	1,0000000	389,77	389,77
Insumo	4.40.01	FDE	BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A	Material	UN	4,0000000	26,34	105,36
Insumo	2.67.77	FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,0800000	43,87	3,50
Insumo	4.85.68	FDE	BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2")	Material	UN	4,0000000	0,91	3,64
Insumo	4.26.01	FDE	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2'	Material	M	3,0000000	2,56	7,68
Insumo	4.46.30	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	Material	UN	2,0000000	11,58	23,16



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
 SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
 SINAPI - 03/2022 - Maranhão
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
 CPOS - 02/2022 - São Paulo
 FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	4.40.10	FDE	FUSIVEL DIAZED ATE 25A	Material	UN	4,0000000	7,93	31,72		
Insumo	2.67.26	FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5.5X38MM C/ ARRUELA	Material	CJ	8,0000000	0,51	4,08		
Insumo	4.17.54	FDE	RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.10-16A	Material	UN	1,0000000	266,12	266,12		
				MO sem LS =>		141,07	LS =>	106,74	MO com LS =>	247,81
				Valor do BDI =>		366,08			Valor com BDI =>	1.830,43
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.830,43		

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	73976/006	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	126,05	126,05		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	16,80	23,52		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	13,16	18,42		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0940000	3,25	0,30		
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,4000000	59,87	83,81		
				MO sem LS =>		19,68	LS =>	14,89	MO com LS =>	34,57
				Valor do BDI =>		31,51			Valor com BDI =>	157,56
					Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	3.151,20		

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1,0000000	25,24	25,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,60	0,46
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,47	0,45

Handwritten signatures and initials in blue ink.



004301
106500

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São Paulo
FDE - 04/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	3808 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	20,78	21,19		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	13,97	1,81		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	10,27	1,33		
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,35	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	31,55
						Quant. =>	130,0000000	Preço Total =>	4.101,50

R\$ 117.767,67 cento e dezessete mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

94.214,94
23.552,73
117.767,67

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
CPOS - 02/2022 - São

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.864,28	4,13 %
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	323,12	403,90	908,77	0,77 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	16	1,92	2,40	38,40	0,03 %
1.3	01.28.490	CPOS	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	TX	1	3.133,69	3.917,11	3.917,11	3,33 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.238,30	1,90 %
2.1	CP-05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	1.790,64	2.238,30	2.238,30	1,90 %
3			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					95.988,75	81,51 %
3.1	6240	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" - de 150 a 300m	m	150	207,26	259,07	38.860,50	33,00 %
3.2	6254	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 200mm	m	130	267,08	333,85	43.400,50	36,85 %
3.3	6267	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 206mm	m	25	267,54	334,42	8.360,50	7,10 %
3.4	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	460,08	575,10	575,10	0,49 %
3.5	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lncado e adensado	m³	0,2	423,26	529,07	105,81	0,09 %
3.6	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	4	311,45	389,31	1.557,24	1,32 %
3.7	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	2	368,25	460,31	920,62	0,78 %
3.8	5024	ORSE	Centralizador em 6"	un	6	217,34	271,67	1.630,02	1,38 %
3.9	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	m³	6	77,13	96,41	578,46	0,49 %
4			EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS					14.676,34	12,46 %

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Bancos
SINAPI - 03/2022 -
Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2022 -
São Paulo
CPOS - 02/2022 - São

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1	00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	1	4.474,57	5.593,21	5.593,21	4,75 %
4.2	09.05.084	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1	1.464,35	1.830,43	1.830,43	1,55 %
4.3	73976/006	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	126,05	157,56	3.151,20	2,68 %
4.4	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	130	25,24	31,55	4.101,50	3,48 %

R\$ 117.767,67 cento e dezessete mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

94.214,94
23.552,73
117.767,67

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

004304



Obra: CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I. 25,0%

Encargos Sociais
 Deson. Adod: 75,67%
 Mensal: 38,71%



PLANILHA CÁLCULO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI

Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	3,00	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	0,59	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,57	Lucro
I*			10,15	Tributos*

TOTAL 25,00 --- BDI A SER ADOTADO

* Em geral, os tributos (1) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	2,00
Total	10,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

5,00% (limitado a 5,00%) 40,00%

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

VALMIR
 BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72



Obra:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.A. Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

MARANHÃO

VIGENCIA A PARTIR DE:

out/21

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	9,60%	9,00%	9,00%	9,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
c	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		75,67%	38,71%	84,10%	42,07%

VALMIR
BATISTA:09687777320
 Assinado de forma digital por VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02		
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54		
					MO sem LS =>	20,16	LS =>	15,25	MO com LS =>	35,41
					Valor do BDI =>	80,31			Valor com BDI =>	401,58

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97		
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95		
					MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,46
					Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75		
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>	100,93

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

001010

Luiz

P

Carla

[Handwritten signature]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09
Insumo	MERC--01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 11,27 Valor com BDI => 56,36

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 87,22 Valor com BDI => 436,10

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 77,55 Valor com BDI => 387,76

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	461,36	461,36
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	461,36	461,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 115,34 Valor com BDI => 576,70

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	1,0000000	415,74	415,74
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74

MO sem LS => 51,69 LS => 39,11 MO com LS => 90,80
 Valor do BDI => 103,93 Valor com BDI => 519,67

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	1,0000000	18,22	18,22

7003700

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos -
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35		
Insumo	E.10.000.0904	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13		
Insumo	E.10.000.0495	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06		
Insumo	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm², ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39		
					MO sem LS =>	5,49	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,64
					Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,77

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67		
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,33

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77

004369



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92			
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	49,24	96,01			
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	141,94	141,94			
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	468,84	3,75			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31	4,20			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60	50,09			
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47			
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79	1,58			
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88	45,88			
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37	96,37			
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM²	Material	UN	1,0000000	28,10	28,10			
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47	3,26			
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65			
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43	31,29			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17	0,86			
						MO sem LS =>	113,42	LS =>	85,82	MO com LS =>	199,24
						Valor do BDI =>	304,29			Valor com BDI =>	1.521,45

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Handwritten signatures and initials in blue ink.



004371

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	468,84	468,84		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	13,51	151,71		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	56,91	66,01		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,83	96,61		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,59	154,51		
					MO sem LS =>	66,74	LS =>	50,50	MO com LS =>	117,24
					Valor do BDI =>	117,21			Valor com BDI =>	586,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92		
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	218,59	16,83		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	13,31	16,41		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	17,60	70,54		
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	31,46	283,14		
					MO sem LS =>	40,56	LS =>	30,69	MO com LS =>	71,25
					Valor do BDI =>	96,73			Valor com BDI =>	483,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS => 5,75 LS => 4,35 MO com LS => 10,10
 Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 16,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28

004372



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

004373

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,38			Valor com BDI =>	1,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.502,32	0,28		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.502,32	0,03		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.502,32	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,73	0,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,06	16,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	13,31	1,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	17,60	1,35	
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	11,48	13,66	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,49	0,03	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

004374



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 8,03 LS => 6,07 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 21,47

528700

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	267,58	267,58		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,53	1,16		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,31	0,22		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,51	31,65		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,23	22,55		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	56,91	47,05		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,59	125,09		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	68,94	39,86		
					MO sem LS =>	24,96	LS =>	18,88	MO com LS =>	43,84
					Valor do BDI =>	66,89			Valor com BDI =>	334,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	49,24	49,24		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	13,31	0,44		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	17,60	0,59		
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	43,83	48,21		
					MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,82
					Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	61,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	9,81	0,29



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

923700

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,17 LS => 0,12 MO com LS => 0,29
 Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
 Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	13,97	0,42

MO sem LS => 0,24 LS => 0,18 MO com LS => 0,42
 Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0041000	10,02	0,04

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04
 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	0,0133000	14,61	0,19

MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19
 Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08

MO sem LS => 0,05 LS => 0,03 MO com LS => 0,08
 Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17	
				MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,07 MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80	
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,07	6,07	
				MO sem LS =>		3,80	LS =>	2,87 MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI =>		3,62		Valor com BDI =>	18,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80	
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10	
				MO sem LS =>		3,80	LS =>	2,87 MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI =>		3,13		Valor com BDI =>	15,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74	
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84	
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90	
				MO sem LS =>		51,69	LS =>	39,11 MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>		103,93		Valor com BDI =>	519,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

004377



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,51	21,06			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	57,65	51,88			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,59	185,85			
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	69,30	42,96			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	68,94	14,47			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	10,27	61,62			
						MO sem LS =>	35,08	LS =>	26,54	MO com LS =>	61,62
						Valor do BDI =>	94,46			Valor com BDI =>	472,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,77	18,77			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	13,31	2,51			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	17,60	3,32			
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21			
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73			
						MO sem LS =>	2,64	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,63
						Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	23,46

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
				MO sem LS =>	8,19	LS =>	6,20	MO com LS =>	14,39
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	22,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,97	12,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	13,31	2,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	17,60	3,41	
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,87	6,98	
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	16,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,35	3,35
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	17,72	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02

[Handwritten signatures and initials]

004379



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,03	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,66	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50

[Handwritten signatures and initials]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	512,68	0,05
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	243,48	0,02
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	37,51	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,27

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,69	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,40	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,38	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,74	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,13	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	16,38	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	324,44	0,03
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,38	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,38	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,14	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,96	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	13,71	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	30,38	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	233,58	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	218,59	218,59
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37

[Handwritten signatures and initials]



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

004839

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94

MO sem LS => 8,42 LS => 6,38 MO com LS => 14,80
 Valor do BDI => 54,64 Valor com BDI => 273,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	370.490,95	12,70
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000551	121.143,96	6,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 4,84 Valor com BDI => 24,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

001334

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	370.490,95	2,11	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	121.143,96	0,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54	
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	370.490,95	2,66	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000073	121.143,96	0,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	370.490,95	23,82
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	121.143,96	8,34



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 40,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,44	143,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 35,94 Valor com BDI => 179,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	13,31	5,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	17,60	6,96
Insumo	00003378	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	129,72	129,72

MO sem LS => 5,51 LS => 4,17 MO com LS => 9,68
 Valor do BDI => 35,48 Valor com BDI => 177,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

583700



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	4,33	MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	16,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	13,31	2,42	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	17,60	3,20	
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63	
				MO sem LS =>	2,53	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,38	1,21	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,42	1,23	
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,35	0,60	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,51	5,68	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	13,97	2,51	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	10,27	16,63	
				MO sem LS =>	16,61	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,18
				Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	47,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94

004386



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

004387

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19		
Auxiliar										
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		8,42	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI =>		4,23			Valor com BDI =>	21,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,23	15,23		
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08		
Auxiliar										
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		7,45	LS =>	5,64	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>		3,80			Valor com BDI =>	19,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,51	13,51
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI			
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55		
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27		
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,50	MO com LS =>	10,44
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	16,88

Total sem BDI 16.925,52
Total do BDI 4.230,35
Total Geral 21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra

CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 01/2022 - 25,0%
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

Encargos

Sociais
Desonerado:
Horista:
75,67%
Mensalista:
38,71%

068790

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		941,95	941,95		
2	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS	100,00%	80,00%	20,00%	
		11.989,46	9.591,57	2.397,89	
3	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%	
		8.224,46		8.224,46	
Porcentagem			49,79%	50,21%	0,0%
Custo			10.533,52	10.622,35	0,00
Porcentagem Acumulado			49,79%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			10.533,51	21.155,87	21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	60,0	100,93	6.055,80	28,62	28,62
MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	5.696,57	5.696,57	26,93	55,55
CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	40,0	56,36	2.254,40	10,66	66,21
101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.521,45	1.521,45	7,19	73,40
MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	12,0	85,43	1.025,16	4,85	78,24
CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	2,25	401,58	903,55	4,27	82,52
4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	40,0	18,33	733,20	3,47	85,98
01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo		H	1,5	436,10	654,15	3,09	89,07
01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa		H	1,5	387,76	581,64	2,75	91,82
6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0	576,70	576,70	2,73	94,55
5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	2,0	272,43	544,86	2,58	97,12
29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)		M	12,0	22,77	273,24	1,29	98,42
00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	2,0	96,41	192,82	0,91	99,33



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	0,2	519,67	103,93	0,49	99,82
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	16,0	2,40	38,40	0,18	100,00

Total sem BDI 16.925,52
Total do BDI 4.230,35
Total Geral 21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



0013300

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							941,95
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54

MO sem LS => 20,16 LS => 15,25 MO com LS => 35,41
 Valor do BDI => 80,31 Valor com BDI => 401,58
 Quant. => 2,2500000 Preço Total => 903,55

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

568700

Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97		
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95		
					MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,46
					Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40
					Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	38,40		

2				PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					11.989,46	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75		
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>	100,93
					Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	6.055,80		

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09		
Insumo	MERC-01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	56,36
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	2.254,40		

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88		
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	87,22			Valor com BDI =>	436,10
					Quant. =>	1,5000000	Preço Total =>	654,15		



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

163700

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21		
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		77,55			Valor com BDI =>	387,76
					Quant. =>	1,5000000			Preço Total =>	581,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	461,36	461,36		
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	461,36	461,36		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		115,34			Valor com BDI =>	576,70
					Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	576,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	1,0000000	415,74	415,74		
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74		
				MO sem LS =>		51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>		103,93			Valor com BDI =>	519,67
					Quant. =>	0,2000000			Preço Total =>	103,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	1,0000000	77,13	77,13		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		19,28			Valor com BDI =>	96,41
					Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>	192,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	1,0000000	217,95	217,95		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		54,48			Valor com BDI =>	272,43

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 544,86

568700

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	1,0000000	68,35	68,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,08			Valor com BDI =>	85,43
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.025,16

3 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS 8.224,46									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	4.557,26	4.557,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.139,31			Valor com BDI =>	5.696,57
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5.696,57

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	1,0000000	18,22	18,22
Insumo	B.01.000.0101 39	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29
Insumo	B.01.000.0101 46	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35
Insumo	E.10.000.0904 76	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13
Insumo	E.10.000.0495 75	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

004396

Insumo	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm ² ; ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39	
	10			MO sem LS =>	5,49	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,77
				Quant. =>		12,0000000	Preço Total =>		273,24

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm ² , 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67	
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm ² , 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,33
				Quant. =>		40,0000000	Preço Total =>		733,20

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	49,24	96,01
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0080000	468,84	3,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31	4,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60	50,09
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79	1,58
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88	45,88
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37	96,37
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,10	28,10
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47	3,26
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43	31,29
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62

Sub

7

Deu



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

001398
863700

Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17	0,86	
				MO sem LS =>	113,42	LS =>	85,82	MO com LS =>	199,24
				Valor do BDI =>	304,29			Valor com BDI =>	1.521,45
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.521,45

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI	16.925,52
Total do BDI	4.230,35
Total Geral	21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					941,95	4,45 %
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	321,27	401,58	903,55	4,27 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	16	1,92	2,40	38,40	0,18 %
2			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					11.989,46	56,67 %
2.1	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	M	60	80,75	100,93	6.055,80	28,62 %
2.2	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	M	40	45,09	56,36	2.254,40	10,66 %
2.3	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	1,5	348,88	436,10	654,15	3,09 %
2.4	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	1,5	310,21	387,76	581,64	2,75 %
2.5	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	461,36	576,70	576,70	2,73 %
2.6	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	m³	0,2	415,74	519,67	103,93	0,49 %
2.7	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	m³	2	77,13	96,41	192,82	0,91 %
2.8	5024	ORSE	Centralizador em 6"	un	2	217,95	272,43	544,86	2,58 %
2.9	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	m	12	68,35	85,43	1.025,16	4,85 %
3			EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS					8.224,46	38,88 %
3.1	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	UN	1	4.557,26	5.696,57	5.696,57	26,93 %
3.2	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	M	12	18,22	22,77	273,24	1,29 %
3.3	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	40	14,67	18,33	733,20	3,47 %



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.217,16	1.521,45	1.521,45	7,19 %

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

16.925,52
4.230,35
21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

004400




Obra:
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA
 GRANDE

Bancos
 SRAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 5,67%
 Mensalista: 38,71%



004401

PLANILHA CÁLCULO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI

Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	3,00	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	0,59	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,57	Lucro
I*			10,15	Tributos*
TOTAL	25,00			BDI A SER ADOTADO

* Em geral, os tributos (1) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	2,00
Total	10,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

5,00% — (limitado a 5,00%)
 40,00%

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

VALMIR
 BATISTA:09687777320
 Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

(Handwritten signature)
 GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

004402



Obra:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA
LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.M.
25,0%


Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

MARANHÃO

VICE-LICENCIADA A PARTIR DE:

out/21



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	9,60%	9,00%	9,00%	9,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
c	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		75,67%	38,71%	84,10%	42,07%

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

Seu

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

307700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54

MO sem LS => 20,16 LS => 15,25 MO com LS => 35,41
 Valor do BDI => 80,31 Valor com BDI => 401,58

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95

MO sem LS => 0,83 LS => 0,63 MO com LS => 1,46
 Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,40

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 20,18 Valor com BDI => 100,93

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

004404

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09	
Insumo	MERC-01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	56,36
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88	
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	87,22			Valor com BDI =>	436,10
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21	
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	77,55			Valor com BDI =>	387,76
2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	1,0000000	415,74	415,74	
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74	
				MO sem LS =>	51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>	103,93			Valor com BDI =>	519,67
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	1,0000000	18,22	18,22	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

507700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35
Insumo	E.10.000.0904	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13
Insumo	E.10.000.0495	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39

MO sem LS => 5,49 LS => 4,15 MO com LS => 9,64
 Valor do BDI => 4,55 Valor com BDI => 22,77

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 18,33

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

004406

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
 RUA... Nº... CEP...
 PORTALEGA, RIO GRANDE, RS

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	700578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	49,24	96,01
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	468,84	3,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31	4,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60	50,09
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79	1,58
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88	45,88
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37	96,37
Insumo	00011864	SINAPI	CONNECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,10	28,10
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47	3,26
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43	31,29
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17	0,86

MO sem LS => 113,42 LS => 85,82 MO com LS => 199,24
 Valor do BDI => 304,29 Valor com BDI => 1.521,45

Handwritten signatures and initials:
 y
 Sicut
 Cui

207700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
 FONECELA: 9811-5673

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	468,84	468,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	13,51	151,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	56,91	66,01
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,83	96,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,59	154,51

MO sem LS => 66,74 LS => 50,50 MO com LS => 117,24
 Valor do BDI => 117,21 Valor com BDI => 586,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	218,59	16,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	13,31	16,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	17,60	70,54
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	31,46	283,14

MO sem LS => 40,56 LS => 30,69 MO com LS => 71,25
 Valor do BDI => 96,73 Valor com BDI => 483,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

40

Subst

CW

004408

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,81	9,81		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00048484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		5,75	LS =>	4,35	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>		3,32			Valor com BDI =>	16,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31		
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28

[Handwritten signatures and initials]



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,38			Valor com BDI =>	1,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.502,32	0,28		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.502,32	0,03		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.502,32	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signatures and initials in blue ink.




Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,73	0,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,06	16,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	13,31	1,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	17,60	1,35	
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	11,48	13,66	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,49	0,03	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

(Handwritten signatures and initials)

004411

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
EMP. 12.125.549/0001-91 - CNPJ - 12.335.813-2
PORTALELA DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE
Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

 SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 MO sem LS => 8,03 LS => 6,07 MO com LS => 14,10
 Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 21,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	267,58	267,58
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,53	1,16
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,31	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,51	31,65
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,23	22,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	56,91	47,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,59	125,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	68,94	39,86

 MO sem LS => 24,96 LS => 18,88 MO com LS => 43,84
 Valor do BDI => 66,89 Valor com BDI => 334,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	49,24	49,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	13,31	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	17,60	0,59
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	43,83	48,21

 MO sem LS => 0,47 LS => 0,35 MO com LS => 0,82
 Valor do BDI => 12,31 Valor com BDI => 61,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	9,81	0,29

004412

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,17 LS => 0,12 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	0000121B	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	13,97	0,42

MO sem LS => 0,24 LS => 0,18 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0041000	10,02	0,04

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	0,0133000	14,61	0,19

MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08

MO sem LS => 0,05 LS => 0,03 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

00443

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
UNP 12.875.549/0001-91 e CNJ 837.12.335.813-2
 PORTALEZA - RUA MARTINHO NOGUEIRA, 12 - CENTRO - PORTALEZA - PE - CEP: 55.000-000

 Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

 SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

 Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

 B.D.I.
 25,0%

 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17			
Insumo	0000611	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17			
						MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
						Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80			
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,07	6,07			
						MO sem LS =>	3,80	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,67
						Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80			
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10			
						MO sem LS =>	3,80	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,67
						Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	15,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74			
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84			
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90			
						MO sem LS =>	51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
						Valor do BDI =>	103,93			Valor com BDI =>	519,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84		
Composição Auxiliar	0549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,51	21,06		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	57,65	51,88		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,59	185,85		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	69,30	42,96		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	68,94	14,47		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	10,27	61,62		
					MO sem LS =>	35,08	LS =>	26,54	MO com LS =>	61,62
					Valor do BDI =>	94,46			Valor com BDI =>	472,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,77	18,77		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	13,31	2,51		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	17,60	3,32		
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21		
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73		
					MO sem LS =>	2,64	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,63
					Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	23,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80

Handwritten signatures and initials in blue ink.

004415

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
				MO sem LS =>	8,19	LS =>	6,20	MO com LS =>	14,39
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	22,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,97	12,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	13,31	2,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	17,60	3,41
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,87	6,98

MO sem LS => 2,70 LS => 2,04 MO com LS => 4,74
 Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 16,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,35	3,35
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	17,72	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

004416

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
RUA: 12.125.549/0001-91 - FONE: 99.981.156733 - 11.331.4113-1
PRAÇA: 12.125.549/0001-91 - 11.331.4113-1
MANTENIDA POR INSCRIÇÃO Nº 12.125.549/0001-91

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,03	0,00			
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50			
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05			
Insumo	00012894	SINAPI	ACOLCHOADO CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00			
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00			
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,66	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50

Luiz

7

Paul



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	512,68	0,05		
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	243,48	0,02		
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	37,51	0,00		
Insumo	00012898	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	74,35	0,05		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,27

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,69	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,40	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,38	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

815700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,74	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,13	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	16,38	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	324,44	0,03
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,38	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,38	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,14	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,96	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	13,71	0,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	ORSE	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	30,38	0,00		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00		
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	233,58	0,04		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,87			Valor com BDI =>	4,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	218,59	218,59
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37

[Handwritten signatures and initials]

004420

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16		
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77		
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94		
					MO sem LS =>	8,42	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,80
					Valor do BDI =>	54,64			Valor com BDI =>	273,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37		
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	370.490,95	12,70		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000551	121.143,96	6,67		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	24,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

004421

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	370.490,95	2,11		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	121.143,96	0,70		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,70			Valor com BDI =>	3,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54		
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	370.490,95	2,66		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000073	121.143,96	0,88		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,88			Valor com BDI =>	4,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	370.490,95	23,82
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	121.143,96	8,34

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

004422

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 40,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,44	143,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 35,94 Valor com BDI => 179,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	13,31	5,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	17,60	6,96
Insumo	00003378	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	129,72	129,72

MO sem LS => 5,51 LS => 4,17 MO com LS => 9,68
 Valor do BDI => 35,48 Valor com BDI => 177,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

[Handwritten signatures and initials]

004423

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
RUA MARTINHO NOGUEIRA, 12 - CENTRO - FORTALEZA - CE - 04000000

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
					MO sem LS =>	5,73	LS =>	4,33	MO com LS =>	10,06
					Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	16,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	13,31	2,42		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	17,60	3,20		
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63		
					MO sem LS =>	2,53	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,44
					Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,38	1,21		
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,42	1,23		
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,35	0,60		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,51	5,68		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	13,97	2,51		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	10,27	16,63		
					MO sem LS =>	16,61	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,18
					Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	47,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

001424

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19			
Auxiliar			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56			
						MO sem LS =>	8,42	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,80
						Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	21,17

CPL Fortaleza sob Nogueira

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,23	15,23			
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56			
						MO sem LS =>	7,45	LS =>	5,64	MO com LS =>	13,09
						Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	19,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,51	13,51
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80

004425

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91
ESTABELECEMENTO: 12.125.549/0001-91

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
				MO sem LS =>		5,94	LS =>	4,50
				Valor do BDI =>		3,37	MO com LS =>	10,44
							Valor com BDI =>	16,88

Total sem BDI 16.925,52
Total do BDI 4.230,35
Total Geral 21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO



GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE	SINAPI - 01/2022 - Maranhão	25,0%	Desonerado:
	ORSE - 12/2021 - Sergipe		Horista:
	CPOS - 11/2021 - São Paulo		75,67%
			Mensalista:
			38,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		941,95	941,95		
2	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS	100,00%	80,00%	20,00%	
		11.989,46	9.591,57	2.397,89	
3	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%	
		8.224,46		8.224,46	
Porcentagem			49,79%	50,21%	0,0%
Custo			10.533,52	10.622,35	0,00
Porcentagem Acumulado			49,79%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			10.533,51	21.155,87	21.155,87

VALMIR
 BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72

004427

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
RUA: AV. CARLOS DE CARVALHO Nº 11 - JARDIM
SANTANA - SÃO PAULO - SP

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA
GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	60,0	100,93	6.055,80	28,62	28,62
MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	5.696,57	5.696,57	26,93	55,55
CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	40,0	56,36	2.254,40	10,66	66,21
01.193	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.521,45	1.521,45	7,19	73,40
MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	12,0	85,43	1.025,16	4,85	78,24
CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	2,25	401,58	903,55	4,27	82,52
4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	40,0	18,33	733,20	3,47	85,98
01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,5	436,10	654,15	3,09	89,07
01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,5	387,76	581,64	2,75	91,82
6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0	576,70	576,70	2,73	94,55
5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	2,0	272,43	544,86	2,58	97,12
29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	12,0	22,77	273,24	1,29	98,42
00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	2,0	96,41	192,82	0,91	99,33

827700

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INSC. EST.: 12335813-2
VALMIR BATISTA NOGUEIRA DE BRITO
RUA TALEXIA NO NUNHEIRO 88

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA
GRANDE

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INSC. EST.: 12335813-2

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWOrca	m³	0,2	519,67	103,93	0,49	99,82
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	16,0	2,40	38,40	0,18	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

16.925,52
4.230,35
21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

00429
004700**SUBSOLO**
POÇOS ARTESIANOS LTDAObra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDESUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São PauloB.D.I.
25,0%Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

								941,95		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27		
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18		
Auxiliar										
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02		
Auxiliar										
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67		
Auxiliar										
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54		
					MO sem LS =>	20,16	LS =>	15,25	MO com LS =>	35,41
					Valor do BDI =>	80,31			Valor com BDI =>	401,58
							Quant. =>	2,2500000	Preço Total =>	903,55

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Just

f

Cau

004430

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95	
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40
				Quant. =>		16,0000000		Preço Total =>	38,40

2			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS						11.989,46
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75	
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>	100,93
				Quant. =>		60,0000000		Preço Total =>	6.055,80

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09	
Insumo	MERC-01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	56,36
				Quant. =>		40,0000000		Preço Total =>	2.254,40

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88	
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	87,22			Valor com BDI =>	436,10
				Quant. =>		1,5000000		Preço Total =>	654,15

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21		
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		77,55			Valor com BDI =>	387,76
					Quant. =>	1,5000000			Preço Total =>	581,64
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	461,36	461,36		
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	461,36	461,36		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		115,34			Valor com BDI =>	576,70
					Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	576,70
2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lncado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	1,0000000	415,74	415,74		
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74		
				MO sem LS =>		51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>		103,93			Valor com BDI =>	519,67
					Quant. =>	0,2000000			Preço Total =>	103,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	1,0000000	77,13	77,13		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		19,28			Valor com BDI =>	96,41
					Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>	192,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	1,0000000	217,95	217,95		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		54,48			Valor com BDI =>	272,43

Just *pa* *aw*

084432

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
RUA ALVARO DE ALMEIDA, 11 - CENTRO - BAIXA GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
CEP: 78.000-000

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 544,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	1,0000000	68,35	68,35
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		17,08	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	85,43
							Quant. =>	12,0000000
							Preço Total =>	1.025,16

3 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS 8.224,46								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	4.557,26	4.557,26
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1.139,31	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	5.696,57
							Quant. =>	1,0000000
							Preço Total =>	5.696,57

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	1,0000000	18,22	18,22
Insumo	B.01.000.0101 39	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29
Insumo	B.01.000.0101 46	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35
Insumo	E.10.000.0904 76	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13
Insumo	E.10.000.0495 75	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,08

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Handwritten signatures and initials in blue ink.

004433

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Insumo	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39	
	10			MO sem LS =>	5,49	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,77
				Quant. =>		12,0000000	Preço Total =>		273,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67	
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,33
				Quant. =>		40,0000000	Preço Total =>		733,20

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92

002439

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
INSC. EST. 12335813-2 - C.P.F. 07.043.908/0001-00
 FUNDADA EM 1988

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composição	Quantidade	Unidade	Descrição	Material	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	49,24	96,01
Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	141,94	141,94
Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	468,84	3,75
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31	4,20
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60	50,09
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79	1,58
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88	45,88
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37	96,37
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,10	28,10
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47	3,26
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43	31,29
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62

PC MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Luiz

JP

AW

004435

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17	0,86	
			MO sem LS =>	113,42	LS =>	85,82	MO com LS =>	199,24
			Valor do BDI =>	304,29			Valor com BDI =>	1.521,45
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.521,45



R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI	16.925,52
Total do BDI	4.230,35
Total Geral	21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA
GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					941,95	4,45 %
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	321,27	401,58	903,55	4,27 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	16	1,92	2,40	38,40	0,18 %
2			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					11.989,46	56,67 %
2.1	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	M	60	80,75	100,93	6.055,80	28,62 %
2.2	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	M	40	45,09	56,36	2.254,40	10,66 %
2.3	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	1,5	348,88	436,10	654,15	3,09 %
2.4	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	1,5	310,21	387,76	581,64	2,75 %
2.5	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	461,36	576,70	576,70	2,73 %
2.6	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	m³	0,2	415,74	519,67	103,93	0,49 %
2.7	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	m³	2	77,13	96,41	192,82	0,91 %
2.8	5024	ORSE	Centralizador em 6"	un	2	217,95	272,43	544,86	2,58 %
2.9	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	m	12	68,35	85,43	1.025,16	4,85 %
3			EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS					8.224,46	38,88 %
3.1	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	UN	1	4.557,26	5.696,57	5.696,57	26,93 %
3.2	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	M	12	18,22	22,77	273,24	1,29 %
3.3	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	40	14,67	18,33	733,20	3,47 %



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

004437

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXA
GRANDE

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.217,16	1.521,45	1.521,45	7,19 %

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral


16.925,52
4.230,35
21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72



004438

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
IPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

MI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO

BANCOS
SNAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I. 25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%



PLANILHA CÁLCULO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI

	BDI	Identificação
AC	3,00	Administração Central
S e G	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	Risco
DF	0,59	Despesas Financeiras
L	6,57	Lucro
I*	10,15	Tributos*
TOTAL	25,00	BDI A SER ADOTADO

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	2,00
Total	10,15

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

5,00% (limitado a 5,00%) 40,00%

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$

VALMIR BATISTA:0968777320
Assinado de forma digital por VALMIR BATISTA:0968777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

Obra:
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA
 LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo



B.D.I. Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

MARANHÃO

VIGENCIA A PARTIR DE:

out/21

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	9,60%	9,00%	9,00%	9,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
c	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		75,67%	38,71%	84,10%	42,07%

VALMIR
 BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
 VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27			
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02			
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67			
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56			
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69			
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54			
					MO sem LS =>	20,16	LS =>	15,25	MO com LS =>	35,41	
					Valor do BDI =>	80,31			Valor com BDI =>	401,58	
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92			
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95			
Composição Auxiliar						MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,46
					Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40	
2.1	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75			
Composição	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75			
Insumo						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>	100,93	
2.2											

0077790

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09
Insumo	MERC-01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 11,27 Valor com BDI => 56,36


2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88	
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	87,22			Valor com BDI =>	436,10

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21	
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	77,55			Valor com BDI =>	387,76

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	461,36	461,36	
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	461,36	461,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	115,34			Valor com BDI =>	576,70

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m²	1,0000000	415,74	415,74	
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m²	1,0000000	415,74	415,74	
				MO sem LS =>	51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>	103,93			Valor com BDI =>	519,67

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	1,0000000	18,22	18,22

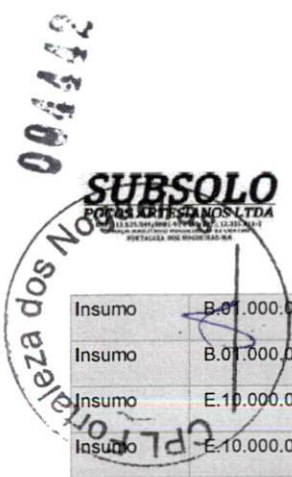

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35		
Insumo	E.10.000.0904	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13		
Insumo	E.10.000.0495	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06		
Insumo	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39		
					MO sem LS =>	5,49	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,64
					Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,77

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67		
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,33

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77

004443

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE ALMEIDA, 12 - CENTRO - FORTALEZA - CE - 04000-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92 386,92
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,9500000	49,24 96,01
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	141,94 141,94
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	468,84 3,75
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31 4,20
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60 50,09
Insumo	00001094 SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47 12,47
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79 1,58
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88 45,88
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37 96,37
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,10 28,10
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47 3,26
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	5,65 5,65
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43 31,29
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31 0,62
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17 0,86

MO sem LS => 113,42 LS => 85,82 MO com LS => 199,24
 Valor do BDI => 304,29 Valor com BDI => 1.521,45

Handwritten signatures and initials: 49, Luis, and another signature.

004444

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
UNF: 12.125.549/0001-91 e INSC. EST.: 12335813-2
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	468,84	468,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	13,51	151,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	56,91	66,01
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,83	96,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,59	154,51

MO sem LS => 66,74 LS => 50,50 MO com LS => 117,24
Valor do BDI => 117,21 Valor com BDI => 586,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	218,59	16,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	13,31	16,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	17,60	70,54
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	31,46	283,14

MO sem LS => 40,56 LS => 30,69 MO com LS => 71,25
Valor do BDI => 96,73 Valor com BDI => 483,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29

[Handwritten signatures and initials]




Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,81	9,81		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00048484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06		
Insumo	00087372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		5,75	LS =>	4,35	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>		3,32			Valor com BDI =>	16,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31		
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,38			Valor com BDI =>	1,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.502,32	0,28		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.502,32	0,03		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.502,32	0,31		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,73	0,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,06	16,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	13,31	1,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	17,60	1,35	
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	11,48	13,66	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,49	0,03	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	20,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

87700

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 8,03 LS => 6,07 MO com LS => 14,10
 Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 21,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	267,58	267,58
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,53	1,16
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,31	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,51	31,65
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,23	22,55
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	56,91	47,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,59	125,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	68,94	39,86

MO sem LS => 24,96 LS => 18,88 MO com LS => 43,84
 Valor do BDI => 66,89 Valor com BDI => 334,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	49,24	49,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	13,31	0,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	17,60	0,59
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	43,83	48,21

MO sem LS => 0,47 LS => 0,35 MO com LS => 0,82
 Valor do BDI => 12,31 Valor com BDI => 61,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	9,81	0,29

00449
57700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
RUA: 12, CENTRO, POÇOS DE CALDAS, SP
CNPJ: 12.125.549/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12335813-2

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%



CPFL Fortaleza sob Nogueira

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,17 LS => 0,12 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	13,97	0,42

MO sem LS => 0,24 LS => 0,18 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0041000	10,02	0,04

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	Mão de Obra	H	0,0133000	14,61	0,19

MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08

MO sem LS => 0,05 LS => 0,03 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



004450

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2




Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80	
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,07	6,07	
				MO sem LS =>	3,80	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	13,31	3,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,60	4,80	
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10	
				MO sem LS =>	3,80	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	15,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74	
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84	
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90	
				MO sem LS =>	51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>	103,93			Valor com BDI =>	519,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

004451

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
RUA: AV. BRASIL, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	377,84	377,84		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,51	21,06		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	57,65	51,88		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,59	185,85		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	69,30	42,96		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	68,94	14,47		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	10,27	61,62		
					MO sem LS =>	35,08	LS =>	26,54	MO com LS =>	61,62
					Valor do BDI =>	94,46			Valor com BDI =>	472,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,77	18,77		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	13,31	2,51		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	17,60	3,32		
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21		
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73		
					MO sem LS =>	2,64	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,63
					Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	23,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Handwritten signatures and initials in blue ink.

004452

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
RUA ...
PORTALEZA RIO DE JANEIRO

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
					MO sem LS =>	8,19	LS =>	6,20	MO com LS =>	14,39
					Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	22,00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,97	12,97		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	13,31	2,58		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	17,60	3,41		
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,87	6,98		
					MO sem LS =>	2,70	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,74
					Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	16,21

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,35	3,35
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	17,72	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%


Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,03	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	14,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,66	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,69	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50

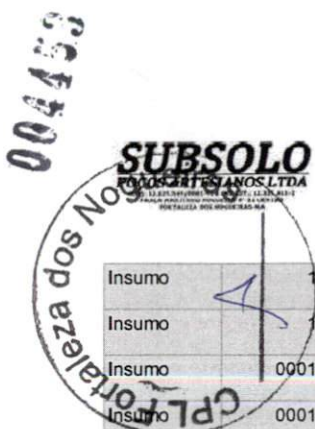

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

005700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	512,68	0,05
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	243,48	0,02
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	37,51	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,69	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,40	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,38	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02

004455



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,74	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,13	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	16,38	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	324,44	0,03
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	11,38	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,38	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,14	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,96	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,86	1,41
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	167,16	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,94	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,50	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	13,71	0,00

004456

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
RUA DA ESCALADA Nº 40 - JARDIM BELLA VISTA - PORTALEZA - PERNAMBUCO - BRASIL

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,41	0,05		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,53	0,06		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	296,92	0,11		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	138,56	0,62		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,85	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,95	0,50		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	30,38	0,00		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	74,35	0,05		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	20,13	0,00		
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	233,58	0,04		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	15,49	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,94	0,03		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,87			Valor com BDI =>	4,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	218,59	218,59
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37

PÇ MARTINHO NOGUEIRA, 12, CENTRO / Tel: 99 981156733

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1257700



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16			
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77			
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81			
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94			
						MO sem LS =>	8,42	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,80
						Valor do BDI =>	54,64			Valor com BDI =>	273,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,37	19,37			
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	370.490,95	12,70			
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000551	121.143,96	6,67			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	24,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81



Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	370.490,95	2,11	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	121.143,96	0,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54	
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	370.490,95	2,66	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000073	121.143,96	0,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	00037761	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	370.490,95	23,82
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	121.143,96	8,34

Handwritten signatures and initials in blue ink.

001450

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
EMP. REG. EM 08/08/2011 - Nº 11.232.881-1
 INSC. ESTADUAL Nº 13.232.881-1
 CNPJ Nº 12.125.549/0001-91

 Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

 Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

 B.D.I.
 25,0%

 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 40,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,77	143,77
Insumo	00094221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,44	143,77

 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 35,94 Valor com BDI => 179,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	13,31	5,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	17,60	6,96
Insumo	00003378	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	129,72	129,72

 MO sem LS => 5,51 LS => 4,17 MO com LS => 9,68
 Valor do BDI => 35,48 Valor com BDI => 177,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01



SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
					MO sem LS =>	5,73	LS =>	4,33	MO com LS =>	10,06
					Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	16,56
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	13,31	2,42		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	17,60	3,20		
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63		
					MO sem LS =>	2,53	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,44
					Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,06

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,90	37,90		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,38	1,21		
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,42	1,23		
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,35	0,60		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,51	5,68		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	13,97	2,51		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	13,97	5,02		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	10,27	16,63		
					MO sem LS =>	16,61	LS =>	12,57	MO com LS =>	29,18
					Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	47,37

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,94	16,94

004461

SUBSOLO
 POÇOS ARTESIANOS LTDA
EMP. 12.125.549/0001-91 e INSC. EST.: 12335813-2
 PORTALEZA DOS NOGUEIRA, 12 - CENTRO -

 Composições Analíticas com Preço Unitário
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

 Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

 B.D.I.
 25,0%

 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19		
Auxiliar			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	0004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		8,42	LS =>	6,38	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI =>		4,23			Valor com BDI =>	21,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,23	15,23		
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08		
Auxiliar										
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		7,45	LS =>	5,64	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>		3,80			Valor com BDI =>	19,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,51	13,51
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,80	0,80

004462

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo


B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		5,94	LS =>	4,50	MO com LS =>	10,44
				Valor do BDI =>		3,37			Valor com BDI =>	16,88

Total sem BDI	16.925,52
Total do BDI	4.230,35
Total Geral	21.155,87



VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		941,95	941,95		
	PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS	100,00%	80,00%	20,00%	
		11.989,46	9.591,57	2.397,89	
	EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%	
		8.224,46		8.224,46	
	Percentagem		49,79%	50,21%	0,0%
	Custo		10.533,52	10.622,35	0,00
	Percentagem Acumulado		49,79%	100,0%	100,0%
	Custo Acumulado		10.533,51	21.155,87	21.155,87

dos Nogueiras
 CPL Fortaleza

VALMIR
BATISTA:09687777320
 Assinado de forma digital por VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72

00450

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91
RUA MARTINHO NOGUEIRA, 12 - CENTRO - P.º 1 - SÃO PAULO - SP

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	60,0	100,93	6.055,80	28,62	28,62
MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	5.696,57	5.696,57	26,93	55,55
CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	40,0	56,36	2.254,40	10,66	66,21
01493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.521,45	1.521,45	7,19	73,40
MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	12,0	85,43	1.025,16	4,85	78,24
CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	2,25	401,58	903,55	4,27	82,52
4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	40,0	18,33	733,20	3,47	85,98
01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,5	436,10	654,15	3,09	89,07
01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,5	387,76	581,64	2,75	91,82
6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0	576,70	576,70	2,73	94,55
5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	2,0	272,43	544,86	2,58	97,12
29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29,03	M	12,0	22,77	273,24	1,29	98,42
00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	2,0	96,41	192,82	0,91	99,33

[Handwritten signatures and initials]

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2
RUA: RUA PIAUI, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FORTALEZA - CE - CEP: 05000-000

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO
BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Curva ABC de Serviços



Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11682 ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	0,2	519,67	103,93	0,49	99,82
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	16,0	2,40	38,40	0,18	100,00

Total sem BDI 16.925,52
Total do BDI 4.230,35
Total Geral 21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72

004466

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES								941,95	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	321,27	321,27	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,51	27,02	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	267,58	2,67	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,61	8,61	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,14	40,56	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	222,69	222,69	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,16	2,54	
				MO sem LS =>	20,16	LS =>	15,25	MO com LS =>	35,41
				Valor do BDI =>	80,31			Valor com BDI =>	401,58
						Quant. =>	2,2500000	Preço Total =>	903,55

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten signatures and initials]

00467

SUBSOLO
POÇOS ARTESIANOS LTDA
PLACA SINALIZADORA Nº 12 CENTRO

 SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

 Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

 Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

 B.D.I.
 25,0%

 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	1,92	1,92	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,51	0,97	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	13,25	0,95	
Composição Auxiliar				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40
				Quant. =>		16,0000000	Preço Total =>		38,40

PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS
11.989,46

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,75	80,75	
Insumo	5072	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	Serviços	m	0,3885628	207,84	80,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>	100,93
				Quant. =>		60,0000000	Preço Total =>		6.055,80

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	45,09	45,09	
Insumo	MERC-01	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	M	0,3748603	120,31	45,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	56,36
				Quant. =>		40,0000000	Preço Total =>		2.254,40

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	1,28	H	1,0000000	348,88	348,88	
Insumo	A.09.000.0204 13	CPOS	Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível	Material	H	1,0000000	348,88	348,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	87,22			Valor com BDI =>	436,10
				Quant. =>		1,5000000	Preço Total =>		654,15

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	01,28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	1,28	H	1,0000000	310,21	310,21		
Insumo	A.09.000.0204 08	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244	Material	H	1,0000000	310,21	310,21		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		77,55			Valor com BDI =>	387,76
					Quant. =>	1,5000000			Preço Total =>	581,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	461,36	461,36		
Insumo	5022	ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	un	1,0000000	461,36	461,36		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		115,34			Valor com BDI =>	576,70
					Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	576,70

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	1,0000000	415,74	415,74		
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	415,74	415,74		
				MO sem LS =>		51,69	LS =>	39,11	MO com LS =>	90,80
				Valor do BDI =>		103,93			Valor com BDI =>	519,67
					Quant. =>	0,2000000			Preço Total =>	103,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	Material	m³	1,0000000	77,13	77,13		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		19,28			Valor com BDI =>	96,41
					Quant. =>	2,0000000			Preço Total =>	192,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6"	Serviços	un	1,0000000	217,95	217,95		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		54,48			Valor com BDI =>	272,43

[Handwritten signatures and initials]

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2



Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 544,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	Material	m	1,0000000	68,35	68,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,08			Valor com BDI =>	85,43
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.025,16

3 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS 8.224,46									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	4.557,26	4.557,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.139,31			Valor com BDI =>	5.696,57
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5.696,57

3.2								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	29.03	M	1,0000000	18,22	18,22
Insumo	B.01.000.0101 39	CPOS	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	17,66	5,29
Insumo	B.01.000.0101 46	CPOS	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	14,53	4,35
Insumo	E.10.000.0904 76	CPOS	Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16" (4,76mm)	Material	M	1,0300000	5,96	6,13
Insumo	E.10.000.0495 75	CPOS	Esticador para cabo de aço 5/16" (8 mm) com terminal gancho-olhal	Material	UN	0,1000000	20,64	2,06



017700

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Insulão	P.19.000.0443	CPOS	Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente	Material	UN	0,2000000	1,98	0,39	
	10			MO sem LS =>	5,49	LS =>	4,15	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,77
				Quant. =>		12,0000000		Preço Total =>	273,24

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	14,67	14,67	
Insumo	3284	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	14,67	14,67	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	18,33
				Quant. =>		40,0000000		Preço Total =>	733,20

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.217,16	1.217,16
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	12,97	78,46
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0000000	16,06	176,66
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	386,92	386,92

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO			SINAPI - 01/2022 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe CPOS - 11/2021 - São Paulo	25,0%	Desonerado: Horista: 75,67% Mensalista: 38,71%			
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	49,24	96,01
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	141,94	141,94
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	468,84	3,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	13,31	4,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8463000	17,60	50,09
Insumo	00001094	SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	0,79	1,58
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	45,88	45,88
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,37	96,37
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,10	28,10
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,47	3,26
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,43	31,29
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62



SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
 CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Maranhão
 ORSE - 12/2021 - Sergipe
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 75,67%
 Mensalista: 38,71%

Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,17	0,86	
				MO sem LS =>	113,42	LS =>	85,82	MO com LS =>	199,24
				Valor do BDI =>	304,29			Valor com BDI =>	1.521,45
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.521,45

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI 16.925,52
 Total do BDI 4.230,35
 Total Geral 21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320
 Assinado de forma digital por VALMIR BATISTA:09687777320
 Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
 CPF: 096.877.773-20
 GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
 CPF: 812.035.943-72



004473

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					941,95	4,45 %
1.1	CP-003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	321,27	401,58	903,55	4,27 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	16	1,92	2,40	38,40	0,18 %
2			PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, REVESTIMENTO E PROCEDIMENTOS					11.989,46	56,67 %
2.1	CP-002	Próprio	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2"	M	60	80,75	100,93	6.055,80	28,62 %
2.2	CP-03	Próprio	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm)	M	40	45,09	56,36	2.254,40	10,66 %
2.3	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	1,5	348,88	436,10	654,15	3,09 %
2.4	01.28.510	CPOS	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	1,5	310,21	387,76	581,64	2,75 %
2.5	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	1	461,36	576,70	576,70	2,73 %
2.6	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	m³	0,2	415,74	519,67	103,93	0,49 %
2.7	00004745	SINAPI	CASCALHO LAVADO	m³	2	77,13	96,41	192,82	0,91 %
2.8	5024	ORSE	Centralizador em 6"	un	2	217,95	272,43	544,86	2,58 %
2.9	MERC-02	Próprio	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 4" (100 mm)	m	12	68,35	85,43	1.025,16	4,85 %
3			EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS					8.224,46	38,88 %
3.1	MERC-03	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, MONOFÁSICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H INCLUSO QUADRO DE COMANDO E ACESSÓRIOS	UN	1	4.557,26	5.696,57	5.696,57	26,93 %
3.2	29.03.010	CPOS	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)	M	12	18,22	22,77	273,24	1,29 %
3.3	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	40	14,67	18,33	733,20	3,47 %



004774

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 12.125.549/0001-91 e INS. EST.: 12335813-2

Obra
CONSTRUÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA LOCALIDADE GADO
BRAVO

Bancos
SINAPI - 01/2022 -
Maranhão
ORSE - 12/2021 - Sergipe
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 75,67%
Mensalista: 38,71%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.217,16	1.521,45	1.521,45	7,19 %

R\$ 21.155,87vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

16.925,52
4.230,35
21.155,87

VALMIR
BATISTA:09687777320

Assinado de forma digital por
VALMIR BATISTA:09687777320
Dados: 2022.09.07 10:22:13 -03'00'

VALMIR BATISTA
CPF: 096.877.773-20
GEÓLOGO

GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF: 812.035.943-72